



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie	01	02
Typ	OKNO	OKNO
Model	-	-
Schemat WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
Schemat WIDOK OD ZEWNĄTRZ Z KRATĄ		
Wymiar w świetle muru - mm	So Ho	1240 640
Wymiar ościeżnicy - mm	S H	1200 600
Rodzaj otwierania	U	U
Ilość	POZ. 0	5
	POZ. 1	0
Ilość ogółem	5 (z nawiewnikiem)	5 (z nawiewnikiem)
Materiał	PCV	PCV
Uszczelki	standard czarna	standard czarna
Szklenie	4T/16/4/16/4T 0,6 RT	4T/16/4/16/4T 0,6 RT
Ościeżnice	-	-
Okucia	WK 1	WK 1
Wyposażenie	nawiewnik higrosterowany parapet gr.20mm. kolor biały	nawiewnik higrosterowany parapet gr.20mm. kolor biały
Kolor	RAL 9006	RAL 9006
Współcz. przenik. ciep.	U=0,9 dla zestawu szklanego	U=0,9 dla zestawu szklanego
Producent i system	-	-
Uwagi	Stolarka okienna trzyszybowa 6 komorowa, szyby P2,	Stolarka okienna trzyszybowa 6 komorowa, szyby P2,
Kraty:	Krata z prętów stalowych o 16mm co 100mm osadzonych w płaskownikach poziomych 50x8mm.	Krata z prętów stalowych o 16mm co 100mm osadzonych w płaskownikach poziomych 50x8mm.




So SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU
Ho WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU
S SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
H WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

- UWAGA
- STOLARKĘ WYKONAĆ PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
 - OTWORY W ŚCIANACH POD STOLARKĘ, DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPASEM 20mm. WOKÓŁ OBWODU

UWAGA

- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
- WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

ORIENTACJA

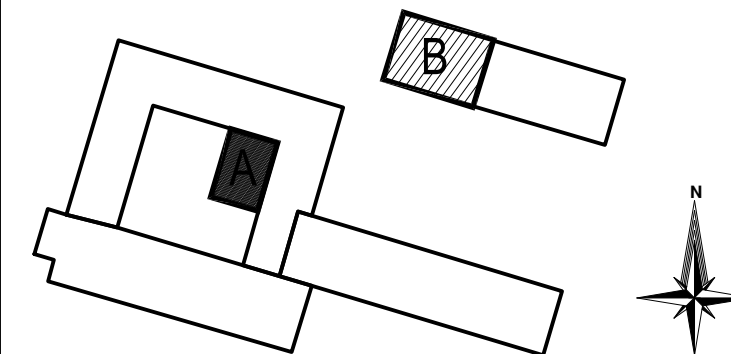

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Objekt:

„Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji pomieszczeń budynku nr. 5, budowa budynku garażowego z zapleczem technicznym wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej i wymianą agregatów prądotwórczych” w ramach zadania „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno - garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych”

Inwestor-Zleceniodawca:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM

Branża:	Architektura :	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Sylwester Piętaś	MA 014 / 07	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Emilia Skwira	MA 040 / 13	
Opracował:	mgr inż. arch. Maciej Sowa		

Rysunek:

ZEST. STOLARKI OKIENNEJ

Faza:	P. WYKONAWCZY	Data:	06.2019.	Skala:	1:100
-------	---------------	-------	----------	--------	-------

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

Nr rys.:
A.4.1
Nr str.: