

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZADANIE NR. 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
ZAMAWIAJĄCY:
KOSZT TRANSPORTU:
KOSZT ROZŁADUNKU:
KOSZT MONTAŻU:
MIEJSCE DOSTAWY:

DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA
BIURKO GABINETOWE, BIURKO, BIURKO TYPU „L”,
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
PO STRONIE WYKONAWCY
PO STRONIE WYKONAWCY
PO STRONIE WYKONAWCY
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

1. BIURKO GABINETOWE *

- OPIS:

Blat biurka musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości nie mniejszej niż 22mm, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Wysokość położenia blatu roboczego 75 ± 2 cm od podłogi, nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu). Nogi okrągłe o przekroju ϕ 50mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie $+ 15$ mm. Panel frontowy do biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 16mm, obrzeżem ABS grubości 1mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium.

- WYMIARY:

Wysokość – 75 ± 2 cm; szerokość – 180 cm; głębokość – 80 cm.

- KOLORYSTYKA:

Jasne drewno typu jesion

2. BIURKO

- OPIS:

Blat biurka musi być wykonany z płyty meblowej o grubości nie mniejszej niż 18mm, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu) - wymóg jakościowy. Nogi w kształcie litery A – wymóg użytkowy.

- WYMIARY:

Szerokość – 140 cm; głębokość – 65 cm; wysokość – 75 cm

- KOLORYSTYKA:


Kolor jasny jesion

3. BIURKO TYPU „L” (lewe lub prawe)*

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone kleiną PCV 2 mm, blat biurka 28 mm

- WYMIARY: szerokość części 1: 140cm, wysokość części 1: 75cm, głębokość części 1: 50cm,
szerokość części 2: 190 m, wysokość części 2: 75cm, głębokość części 2: 70cm,

- WYPOSAŻENIE: pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera, krawędzie blatu wyprofilowane, uchwyty satyna 11 cm, półki, szuflady zamykane na centralny zamek biurowy

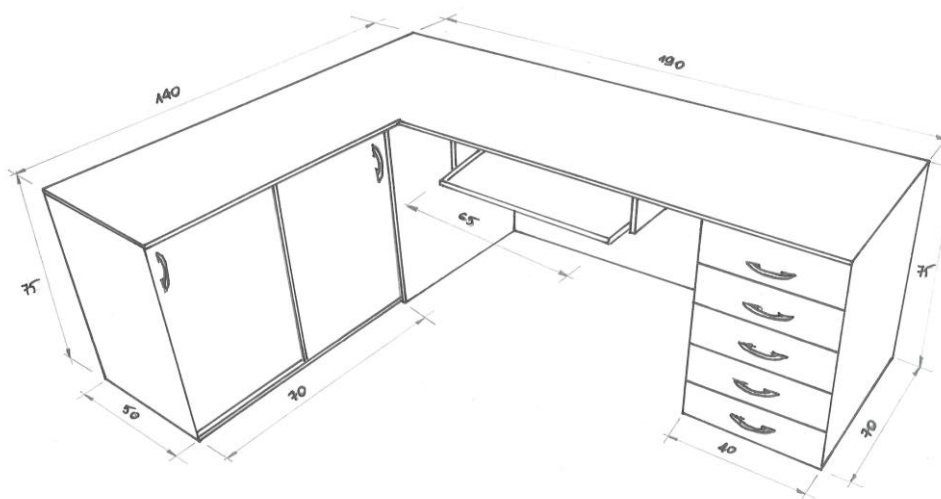

***Asortyment opisany w załączniku przed wykonaniem podlega zwymiarowaniu w miejscu dostawy przez Wykonawcę w obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.**

ZADANIE NR. 2	DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:	ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA KONTENEREK, KOMODA, ŁAWA OKOLICZNOŚCIOWA, REGAŁ BIBLIOTECZNY, STÓŁ KONFERENCYJNY, STÓŁ KUCHENNY, STÓŁ NIEBIESKI POKÓJ.
ZAMAWIAJĄCY:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU:	PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY:	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

1. KONTENEREK DO BIURKA

- OPIS:

Kontenerek mobilny o wysokości około 65 cm. Grubość płyty dla wieńca górnego i dolnego nie mniej niż 2mm.

- WYPOSAŻENIE:

Kontenerek wyposażony w 3 wysuwane szuflady, w tym pierwsza od góry ma być piórnikiem, zabezpieczone przy wysuwaniu przed wypadnięciem – wymóg funkcjonalny, zamek centralny – wymóg funkcjonalny, oraz prowadnice pozwalające na płynne przesuwanie szuflady w pozycjach wsuń/wysuń – wymóg jakościowy. Kontenerek na 4 kółkach.

- WYMIARY:

Wysokość – 60 ÷ 65cm; szerokość – 43 cm; głębokość – 60 cm.

- KOLORYSTYKA:

Kolor jasny jesion

2. KOMODA*

- **MATERIAŁ:** płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm

- **WYMIARY:** szerokość: 400 cm, wysokość 80-100 cm, głębokość: 50 cm

- **WYPOSAŻENIE:** uchwyty satyna 11 cm, 3 półki , 8 szuflad

3. ŁAWA OKOLICZNOŚCIOWA

- **MATERIAŁ:** płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm

- **WYMIARY:** szerokość: 65 cm, wysokość: 75 cm, długość: 100 cm

- **WYPOSAŻENIE:** regulowane nogi metalowe, krawędzie blatu wyprofilowane

4. REGAŁ BIBLIOTECZNY

- **MATERIAŁ:** płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm

- **WYMIARY:** szerokość: 60 cm, wysokość: 190 cm, głębokość: 40 cm

- **WYPOSAŻENIE:** regulowane półki na dokumenty

5. STÓŁ KONFERENCYJNY

- **MATERIAŁ:** płyta meblowa 28 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm

- WYMIARY: szerokość: 100 cm, wysokość: 75 cm, długość: 200 cm
- WYPOSAŻENIE: boki i blenda wzmacniająca pod blatem wykonane z płyty, dodatkowo nogi od stołu muszą być składane.

6. STÓL KUCHENNY

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm
- WYMIARY: szerokość: 80cm, wysokość: 75cm, długość: 80cm
- WYPOSAŻENIE: regulowane nogi metalowe, krawędzie blatu wyprofilowane

7. STÓL NIEBIESKI POKÓJ

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm
- WYMIARY: szerokość: 80cm, wysokość: 60 – 65cm, długość: 80cm
- WYPOSAŻENIE: regulowane nogi metalowe, krawędzie blatu wyprofilowane

***Asortyment opisany w załączniku przed wykonaniem podlega zwymiarowaniu w miejscu dostawy przez Wykonawcę w obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.**

ZADANIE NR. 3	DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:	ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA SZAFKA DREWNIANA AKTOWA, SZAFKA DREWNIANA UBRANIOWA, SZAFKA AKTOWA GABINETOWA NR 1, SZAFKA AKTOWA GABINETOWA NR 2, SZAFKA UBRANIOWA GABINETOWA, SZAFKA DREWNIANA GOSPODARCZA, SZAFKA STOJĄCA, REGAŁ MEBLOWY, KOMPLET SZAFEK KUCHENNYCH NR 1, KOMPLET SZAFEK KUCHENNYCH NR 2, WIESZAK UBRANIOWY ŚCIENNY KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ZAMAWIAJĄCY:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT TRANSPORTU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU:	PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY:	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

1. SZAFKA DREWNIANA AKTOWA

- MATERIAŁ: płyta meblowa grubości 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm
- WYMIARY: szerokość: 80 cm, wysokość: 190 cm, głębokość: 40 cm
- WYPOSAŻENIE: uchwyty satyna 11 cm, 4 regulowane półki, drzwi zamykane na zamek biurowy

2. SZAFKA DREWNIANA UBRANIOWA

- MATERIAŁ: płyta meblowa grubości 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm
- WYMIARY: szerokość: 60 cm, wysokość: 190 cm, głębokość: 50 cm
- WYPOSAŻENIE: uchwyty satyna 11 cm, półka i drążek na ubrania, drzwi zamykane na zamek biurowy

3. SZAFKA AKTOWA GABINETOWA NR 1

- OPIS:

Szafka powinna być w całości wykonana na linii produkcyjnej, ściskana i klejona – wymóg jakościowy i normy PN-EN 14703. Półki mają mieć grubość min. 22mm, a dopuszczalny ciężar min. 40kg. Przestrzeń pomiędzy półkami powinna być regulowana – wymóg funkcjonalny. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości nie mniejszej niż 22mm. Podwójne skrzydła drzwiowe i zamek dwupunktowy. Uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru. Szafki powinny być posadowione na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie + 15mm, stopki o średnicy minimum 4cm.

-WYMIARY:

Wysokość – 115÷120cm; szerokość – 80cm; głębokość – 45÷47cm.

- KOLORYSTYKA: Jasne drewno typu jasny jesion

4. SZAFKA AKTOWA GABINETOWA NR 2

- OPIS:

Szafa powinna być w całości wykonana na linii produkcyjnej, ściskana i klejona – wymóg jakościowy i normy PN-EN 14703. Półki mają mieć grubość min. 22mm, a dopuszczalny ciężar min. 40kg. Przestrzeń pomiędzy półkami powinna być regulowana – wymóg funkcjonalny. Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości nie mniejszej niż 22mm. Drzwi szklane wykonane ze szkła satynowanego grubości 6mm. Wszystkie elementy szklane w szafach mają być ze szkła bezpiecznego – wymóg normy PN-EN 14073. Uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru. Szafy powinny być posadowione na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie + 15mm, stopki o średnicy minimum 4cm.

-WYMIARY:

Wysokość – 115÷120cm; szerokość – 80cm; głębokość – 45÷47cm.

- KOLORYSTYKA: Jasne drewno typu jasny jesion

5. SZAFA UBRANIOWA GABINETOWA

- OPIS:

Szafa powinna być w całości wykonana na linii produkcyjnej, ściskana i klejona – wymóg jakościowy i normy PN-EN 14703. Szafa ubraniowa ma mieć podwójne skrzydła drzwiowe i zamek dwupunktowy – wymóg normy PN-EN 14073. Uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru. Szafy mają dodatkowy cokół. Szafy powinny być posadowione na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie + 15mm, stopki o średnicy minimum 4cm. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przylukowe plastikowe z gumową uszczelką, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Dolna półka w odległości 300mm od dolnego wieńca. W środkowej części drążek ubraniowy wysuwany wykonany z rury chromowanej. Szafa przedzielona na dwie części przegrodą pionową.

-WYMIARY:

Wysokość – 189÷190cm; szerokość – 80cm; głębokość – 45÷47cm.

- KOLORYSTYKA: Jasne drewno typu jasny jesion

6. SZAFA DREWNIANA GOSPODARCZA

- MATERIAŁ: płyta meblowa grubości 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2 mm

- WYMIARY: szerokość: 80 cm, wysokość: 190 cm, głębokość: 50 cm

- WYPOSAŻENIE: uchwyty satyna 11 cm, drzwi zamykane na zamek biurowy

7. SZAFKA STOJĄCA

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm

- WYMIARY: szerokość: 80 cm, wysokość: 80 cm, głębokość: 50 cm


- WYPOSAŻENIE: uchwyty satyna 11 cm, regulowane półki, drzwi zamykane na zamek biurowy

8. REGAŁ MEBLOWY

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm

- WYMIARY: wysokość: 180-190 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 55 cm, przeszklone górne drzwiczki wysokości 120 cm oprawione w płycie meblowej, dolna szafka 60 cm z półką – drzwi pełne, uchwyty satyna 11 cm

rysunek:

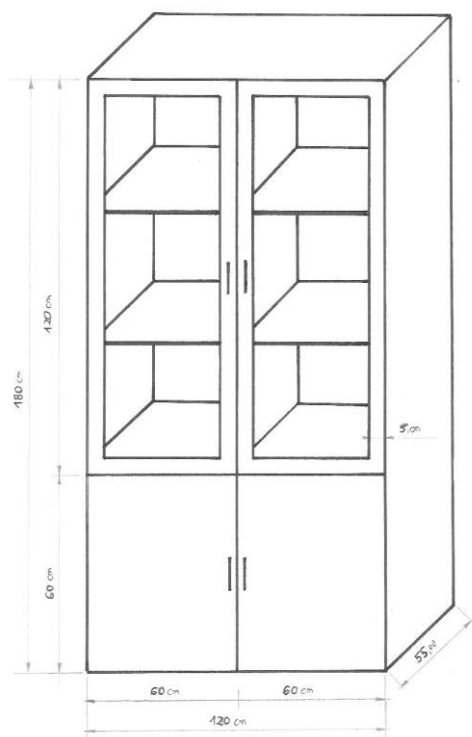

9. KOMPLET SZAFEK KUCHENNYCH NR 1*

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm, blat kuchenny 38mm
- WYMIARY*: szerokość: 220 - 240 cm, wysokość: 70 - 80 cm, głębokość: 32-58 cm
- WYPOSAŻENIE: zestaw trzech szafek stojących z blatem kuchennym wraz z szafką pod zlewozmywak oraz trzech szafek wiszących, półki, uchwyty satyna 11 cm

10. KOMPLET SZAFEK KUCHENNYCH NR 2*

- MATERIAŁ: płyta meblowa 18 mm, kolor jasny jesion, krawędzie wykończone okleiną PCV 2mm, blat kuchenny 38mm
- WYMIARY*: szerokość: 150 - 170 cm, wysokość: 70 - 80 cm, głębokość: 32-58 cm
- WYPOSAŻENIE: zestaw dwóch szafek stojących z blatem kuchennym wraz z szafką pod zlewozmywak oraz dwóch szafek wiszących, półki, uchwyty satyna 11 cm

11. WIESZAK UBRANIOWY ŚCIENNY

- OPIS: Półka na czapki 20x65cm, 5 wieszaczek w kolorze chrom. Wieszak wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm w kolorze jasny jesion.
- WYMIARY: szerokość: 65 cm, wysokość: 120 cm, głębokość: 20 cm

ZADANIE NR. 4	DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:	ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA FOTEL OBROTOWY SKÓRA NATURALNA, FOTEL OBROTOWY WZMOCNIONY, FOTEL, KORYTARZOWY ZESTAW KRZESEŁ, TABORET, KRZESŁO MIĘKKIE, KRZESŁO OBROTOWE, KRZESŁO WARSZTATOWE, KRZESŁO MIĘKKIE DLA DZIECI
ZAMAWIAJĄCY:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU:	PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY:	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

1. FOTEL OBROTOWY SKÓRA NATURALNA

- OPIS:

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Oparcie wykonane ze sklejki grubości 12mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość oparcia to ok. 50mm. Oparcie w formie prostokąta. Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o grubości 8mm, w kształcie kątownika, malowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie prostokąta, z zaokrągleniem w części przedniej. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10,5mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość siedziska to ok. 70mm. Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach, regulacja wysokości w zakresie od 200mm do 275mm od poziomu siedziska. Podłokietnik o szerokości nakładki 88mm. Elementy metalowe podłokietnika malowane na kolor czarny. Krzesło na pięcioramiennej podstawie aluminiowej, malowane proszkowo na kolor RAL 9006 lub RAL 7035. Kółka fi 65mm przystosowane do powierzchni miękkich., Oparcie posiada kształt kubelkowy, boki oparcia wygięte ku frontowi, nie dopuszcza się oparcia w wersji prostej. Na oparciu musi być poziome przeszycie mniej więcej na wysokości 2/3 oparcia. Dopuszczalne odchylenie to 2% podanych wymiarów.

- WYMIARY:

Szerokość oparcia 490mm, szerokość siedziska 485mm, średnica zewnętrzna podstawy 700mm, regulacja wysokości siedziska od poziomu 470mm do poziomu 605mm, wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1000mm do 1135mm, odległość między zewnętrznymi krańcami podłokietnika 645mm, głębokość siedziska 435mm. Dopuszczalne odchylenie to 2% podanych wymiarów.

- WYPOSAŻENIE:

mechanizm synchroniczny, mechanizm anti shock, możliwość blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 20 stopni i siedziska o 11 stopni, możliwość regulacji siły wychyłu oparcia, regulację głębokości siedziska, mechanizm niezależnego pochylenia siedziska o 5 stopni, regulację wysokości oparcia. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane skórą licową w kolorze czarnym, ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2, niepalność : wg EN 1021-1 & 2,

2. FOTEL OBROTOWY WZMOCNIONY

- OPIS:

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Oparcie wykonane ze sklejki grubości 12mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość oparcia to ok. 50mm. Oparcie w formie prostokąta. Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o grubości 8mm, w kształcie kątownika, malowany

proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie prostokąta, z zaokrągleniem w części przedniej. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10,5mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość siedziska to ok. 70mm. Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach, regulacja wysokości w zakresie od 200mm do 275mm od poziomu siedziska. Podłokietnik o szerokości nakładki 88mm. Elementy metalowe podłokietnika malowane na kolor czarny. Krzesło na pięcioramiennej podstawie aluminiowej, malowane proszkowo na kolor RAL 9006 lub RAL 7035. Kółka fi 65mm do miękkich powierzchni. Oparcie posiada kształt kubelkowy, boki oparcia wygięte ku frontowi, nie dopuszcza się oparcia w wersji prostej. Na oparciu musi być poziome przeszycie mniej więcej na wysokości 2/3 oparcia. Dopuszczalne odchylenie to 2% podanych wymiarów.

- WYMIARY:

Szerokość oparcia 490mm, szerokość siedziska 485mm, średnica zewnętrzna podstawy 700mm, regulacja wysokości siedziska od poziomu 470mm do poziomu 605mm, wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1000mm do 1135mm, odległość między zewnętrznymi krańcami podłokietnika 645mm, głębokość siedziska 435mm. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wymiarów.

- WYPOSAŻENIE:

mechanizm synchroniczny, mechanizm anti shock, możliwość blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 20 stopni i siedziska o 11 stopni, możliwość regulacji siły wychyłu oparcia, regulację głębokości siedziska, mechanizm niezależnego pochylenia siedziska o 5 stopni, regulację wysokości oparcia. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane skórą licową w kolorze czarnym, ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2, niepalność : wg EN 1021-1 & 2. Gwarancja na wszystkie opisane wyżej mechanizmy, siłownik oraz podstawę wraz z kółkami.

- UWAGI:

fotel musi mieć wzmocnioną konstrukcję, gdyż będzie użytkowany 24 godziny na dobę.


3. FOTEL

- OPIS:

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane skórą eco (kolor dobrany przy zwymiarowaniu w miejscu dostawy). Podstawa chromowana, wykonana z prętów stalowych grubości fi 12mm, wyposażona w transparentne stopki do podłoża. Siedzisko wyposażone w kasety sprężynowe. Front fotela prostopadły do podłoża, plecy pochylone pod kątem do podłoża, w taki sposób że podstawa ma większą głębokość od siedziska. Grubość gąbki na oparciu 50mm, na siedzisku 40mm.

- WYMIARY:

szerokość – 79cm, głębokość całkowita – 88cm, wysokość całkowita – 70cm, wysokość siedziska – 45cm, głębokość siedziska – 51cm, wysokość nogi 9cm, prześwit między podłożem a częścią tapicerowaną, podłokietniki grubości 7cm



4. KORYTARZOWY ZESTAW KRZESEŁ

- **MATERIAŁ:** Plastikowe siedzisko i oparcie, metalowa lakierowana rama w kolorze czarnym
- **WYMIARY:** szerokość – 175-185cm, głębokość – 60cm, wysokość – 75cm
- **WYPOSAŻENIE:** 3 plastikowe siedziska w kolorze szarym

5. TABORET KUCHENNY

- **OPIS:** Podstawa taboretu, czyli 4 nogi i szprosy wykonane z litego drewna sosnowego, siedzisko wykonane z płyty melaminowej w kolorze jasny jesion i zabezpieczone obrzeżem PCV w tym samym kolorze.

6. KRZESŁO MIĘKKIE

- **MATERIAŁ:** siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze brązowym (C24)
- **WYPOSAŻENIE:** rama wykonana z profili stalowych, malowana na kolor czarny, nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem



7. KRZESŁO OBROTOWE (PERFECT GTP LUB RÓWNOWAŻNE)


- **MATERIAŁ:** siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym (C11)
- **WYPOSAŻENIE:** podłokietniki z tworzywa sztucznego, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja odległości siedziska od oparcia, regulacja kąta nachylenia siedziska względem oparcia, kółka przystosowane do powierzchni miękkich. Krzesło przewidziane dla obciążenia użytkowego nie mniej niż 120kg. Mechanizm CPT. Gwarancja na wszystkie elementy krzesła.



8. KRZESŁO WARSZTATOWE

- OPIS:

Siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości antypoślizgowego poliuretanu odpornego na zanieczyszczenia chemikaliami, olejami, rozpuszczalnikami nie absorbujące wody. Mechanizm podnośnika pneumatycznego umożliwiającego bardzo proste nastawianie wysokości. Oparcie wyposażone w mechanizm do ustawiania wysokości i nachylenia. Pięcioramienna podstawa krzyżowa z poliamidu z włóknem szklanym na kółkach obrotowych niebrudzących do powierzchni twardych. Przykładowe rozwiązanie - rysunek:

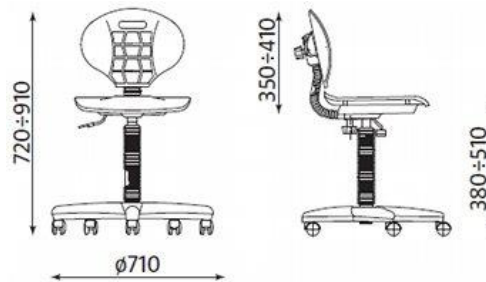

9. KRZESŁO MIĘKKIE MAŁE – NIEBIESKI POKÓJ

- MATERIAŁ:

siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze seledynowym

- WYPOSAŻENIE:

rama wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo na kolor czarny, nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem.

Wielkość krzesła dostosowana dla dzieci w wieku 5 – 12 lat.

ZADANIE NR. 5

DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REGAŁ MAGAZYNOWY
ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU: PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

1. REGAŁ MAGAZYNOWY

- OPIS:

Regał zaczepowy wyposażony w 5 półek metalowych montowanych na wcisk (system wtykowy) przestawnych co 30mm. Obciążenie na 1 półkę min. 100kg. Słupy nośne kątownik perforowany. Każdy regał ma być wolnostojący wyposażony w stopki zabezpieczające podłoże przed porysowaniem. Regał magazynowy z metalowymi półkami zgodny z normą PN-78/M 78320

-WYMIARY:

szerokość: 90÷100cm, wysokość: 185 ÷200cm, głębokość: 50÷60cm

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZADANIE NR. 6

DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SZAFKA BHP
ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU: PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU: PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

Lp.	kod CPV	nazwa sprzętu	j.m.	ilość	cena brutto/szt.	wartość brutto
1.	39141300-5	Szafka BHP	szt.	100		
					RAZEM:	

1. SZAFKA BHP

- OPIS:

Metalowa szafka ubraniowa z podziałem wewnętrznym na brudną i czystą odzież. W każdym segmencie półka, drążek i 2 haczyki. Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Blacha stalowa 0,6mm. Malowana proszkowo. Profil wzmacniający drzwi wyposażone w wentylatory. Kolor jasny szary. Szafka zamykana na zamek ryglujący drzwi w 3 punktach.

- WYMIARY:

Wymiary – wysokość: 180cm, szerokość: 60 – 70cm, głębokość: 49-50cm



ZADANIE NR. 7

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA
SZAFKA KARTOTECZNA, SZAFKA KARTOTECZNA A6, SZAFKA
METALOWA NA CHEMIKALIA, SZAFKA DO SUSZENIA ODZIEŻY
SZAFKA METALOWA KLASY „A” + 2 SKARBICYKI, SZAFKA
METALOWA KLASY S1 TYP 2, SZAFKA METALOWA KLASY S2 TYP 3
SZAFKA METALOWA NA BRON
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
PO STRONIE WYKONAWCY
PO STRONIE WYKONAWCY
PO STRONIE WYKONAWCY
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE
ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

ZAMAWIAJĄCY:

KOSZT TRANSPORTU:

KOSZT ROZŁADUNKU:

KOSZT MONTAŻU:

MIEJSCE DOSTAWY:

1. SZAFKA KARTOTECZNA

- OPIS:

Szafka kartoteczna wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej z powierzchnią wykończoną farbą proszkową; 4 szuflady na prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwaniem, obciążenie szuflad do 40 kg, zamykanie centralne na jeden zamek cylindryczny. Szafka powinna posiadać blokadę przeciw wysunięciu dwóch i więcej szuflad jednocześnie. Szuflady przystosowane do użycia kartotek wiszących. Blacha stalowa 0,7 – 1,0mm. Kolor jasny szary.

- WYMIARY:

Wysokość – 130cm; szerokość – 42cm; głębokość – 63cm

Wysokość szuflad – 23,5cm; szerokość szuflad – 33cm; głębokość szuflad 60cm



2. SZAFKA KARTOTECZNA „A6”

- OPIS:

Pięcioszufladowa szafka przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-6 w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 - 2 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80 kg. Szafka posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Kolor RAL 7035

- WYMIARY:

Wysokość – 103 - 105 cm; szerokość – 54-56 cm; głębokość – 58-60 cm



3. SZAFKA METALOWA NA CHEMIKALIA

- OPIS:

Wysokiej jakości solidna szafka spawana z blachy stalowej 0,7 i 0,8 mm, nowoczesny design z zaokrąglonymi krawędziami, drzwi zamykane zamkiem blokującym z wkładką cylindryczną z dwoma kluczami, szafka wyposażona jest w 6 półek typu wanna z ocynkowanej blachy, półki wysuwane i z regulacją wysokości, maksymalne obciążenie 30 kg, szafka zawiera otwory wentylacyjne w dolnej i górnej części.

- WYMIARY:

Wysokość – 190-195cm, szerokość – 90÷100cm, głębokość – 38÷40cm

4. SZAFKA DO SUSZENIA ODDZIEŻY

- OPIS:

Konstrukcja samonośna, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, zgrzewana, malowana RAL 7035 struktura, drzwi otwierane na zewnątrz. Przewód zasilający o długości L = 2,3 mb do transportu i przechowywania (w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem) chowany w górnym wieńcu szafy w suficie, w osi tylnej ścianki. Po wyjęciu z górnego wieńca przewód podłącza się do sieci elektrycznej. Stopki poziomujące, zamek patentowy, ryglowany trzypunktowo. Kolor RAL 7035 - struktura. Zasilanie 230 V, moc wg wykonania. Wewnętrzna przestrzeń szafy posiada drążek do zawieszenia odzieży, a także jedną ażurową półkę, którą można przestawiać na różne wysokości. Wnętrze szafy umożliwia bezproblemowe rozmieszczenie wielu półek (max. 15 szt.), do których można zawiesić haki w celu suszenia małych przedmiotów np. roboczych rękawic, butów itp. W wieńcu górnym szafy zamontować zespół napędowy: grzejny, wentylacyjny oraz sterowniczy. W pokrywie górnej szafy wieńca (suficie) otwór \varnothing 100 mm do podłączenia rury spiro. Szafka powinna posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Maksymalna temp. pracy 70°C. Do sterowania pracą szafy służy znajdujący się u góry w osi pionowej wieńca wielofunkcyjny sterownik elektroniczny - trzy programy pracy: wentylowanie (tylko 46 W), suszenie wsadu wilgotnego, suszenie wsadu mokrego. Panel serwisowy - zespół grzejno-wentylacyjny powinien mieścić się u góry szafy, w panelu sterującym. Napięcie zasilania – 230V, Moc ogrzewania 1,5-2,0 kW, Moc wentylatora – 46W, wydajność wentylatora turbinowego – 240m³/h, częstotliwość – 50Hz, długość przewodu zasilającego – L-2,3mb, przyłączy rury wylotu wilgotnego powietrza – \varnothing =100mm, L=1,0mb w wyposażeniu, sterownik elektroniczny czasu pracy i temperatury – nastawa czasu pracy co 15 min. Do 8 godz., zamek ryglowy

trzy punktowy z kluczem, rura spiro $\varnothing=100L=1,0$ mb, drążek, półka, hak $L=95$, hak $L=300$ – po 1 szt., blacha ocynkowana lakierowana elektrostatycznie.

- WYMIARY:

Wysokość – 180-190cm, szerokość – 80÷90cm, głębokość – 45÷50cm



5. SZAFKA METALOWA KLASY „A” (MS1M/A 150) + 2 SKARBECZYKI

- OPIS:

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości 1mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. Drzwi szafy zabezpieczone rygłem na trzech krawędziach. Szafka i skrytka mają być wyposażone w zamek mechaniczny kluczowy, klasy A (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków Bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych) zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafka jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na trzech krawędziach. Kolor z palety RAL9006 lub RAL 7035. Szafka wyposażona w 2 skarbczyki z zamkiem kluczowym w klasie A oraz w półkę.

- WYMIARY:

Wysokość – 150cm, szerokość – 60÷70cm, głębokość – 40÷50cm

6. SZAFKA METALOWA KLASY „S1” TYP 2 (SD1/S1 185S)

- OPIS:

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości 3mm, zabezpieczonej przed korozją. Szafka klasy „S1” wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach \ z ryglami o średnicy 20mm i przekroju 314mm² i rozstawie maksymalnym 617mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym rygłem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50kg. Zawiasy wewnętrzne. Kolor z palety RAL 9006 lub RAL 7035. Szafka wyposażona w skrytkę z zamkiem kluczowym w klasie A oraz trzy półki. Szafka powinna posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania dokumentów poufnych klasa S1 (wg PN-EN

14450:2006) oraz TYP 2 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków Bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych), oraz broni palnej i amunicji klasa S1 (wg PN-EN 14450:2006, KT/101/IMP:2008) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Kolor RAL 9006 lub RAL 7035. W wyposażeniu instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.

- WYMIARY:

Wysokość – 185-190cm, szerokość – 60÷65cm, głębokość – 44÷50cm

7. SZAFKA METALOWA KLASY „S2” TYP 3

- OPIS:

Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi z blachy stalowej o grubości: 3mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 1,5mm. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20mm oraz przekroju 314mm i rozstawie maksymalnym 670mm – rozstaw zależny od wymiarów szafy – oraz stałym rygłem przyzawiasowym. Szafka S2 wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy TYPU 3 klasy B, zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2012, co najmniej trzyczłonowy, o cichym przesuwie, antymanipulacyjny, posiadający milion teoretycznych kombinacji. Zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakami) radiologicznym. Zmiana kombinacji w zamku jest blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. W wyposażeniu dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50kg. Zawiasy wewnętrzne. W wyposażeniu instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną. Dodatkowo skrytka wykonana z blachy o grubości 2mm indywidualnie zamykana na zamek EuroLocks B671 lub zamek kl. A wg EN 1300. Dwa otwory montażowe w dnie szafy, kotwy mocujące.

- WYMIARY:

Wysokość – 1850÷1900mm, szerokość – 700mm, głębokość – 500mm

8. SZAFKA METALOWA NA BRONĀ

- OPIS:

Szafka oraz zamek musi spełniać wymagania stawiane szafom do przechowywania dokumentów niejawnych kl. S1, S2 zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.05.2012r. (Dz.U. z 2012r poz. 683) w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. Musi być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków Bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych). Szafy oraz zamki w szafach muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji. Montowane zamki zgodne z Polską Normą PN-EN 1300. Kolor RAL 9006. Zamek kluczowy typ 2, klasa A. Skrytka (standard), stojak na broń, otwory montażowe do podłóża, rygle ruchome, uchwyt na wyciory, pojemnik na naboje.

-WYMIARY:

Wysokość – 150 cm, szerokość – 60 cm, głębokość – 37 cm

ZADANIE NR. 8	DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE
	ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:	STÓŁ DO OGLĘDZIN, STÓŁ WARSZTATOWY CIĘŻKI, STÓŁ WARSZTATOWY LEKKI
ZAMAWIAJĄCY:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
KOSZT TRANSPORTU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT ROZŁADUNKU:	PO STRONIE WYKONAWCY
KOSZT MONTAŻU:	PO STRONIE WYKONAWCY
MIEJSCE DOSTAWY:	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOCHACZEWIE ADRES: SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA

1. STÓŁ DO OGLĘDZIN

- OPIS:

Stół musi być zgodny z aktualnymi normami PN-EN527-1 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 1: Wymiary, PN-EN527-2 Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 527-3 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 3: Metody oznaczania stateczności i mechanicznej wytrzymałości konstrukcji, potwierdzone certyfikatem zgodności. Błat stołu na stelażu metalowym, musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości nie mniejszej niż 28mm, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę. Nogi mocowane do belki lub stelaża (nie dopuszcza się mocowania bezpośrednio do blatu), zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 527 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – wymóg jakościowy. Nogi proste o przekroju kwadratowym lub okrągłym. Wysokość położenia blatu roboczego 75 ± 2 cm od podłogi. Kolor blatu biały, krawędzie wykończone okleiną PCV 30mm

-WYMIARY:

Wysokość – 75 ± 2 cm; długość – 150 cm; szerokość – 70 cm.


2. STÓŁ WARSZTATOWY CIĘŻKI

- OPIS:

Błat stołu wykonany ze sklejki bukowej o grubości 40mm. Błat lakierowany wodoodpornym lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 20x20 i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo wg palety RAL 9006. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Obciążenie szuflad 80kg. Stół wyposażony w 2 szafki (618x670x567h) ± 2 cm: w każdej szafce po 4 szuflady: 2 x 525x560x75h, 1 x 525x560x125h, 1 x 525x560x175h) ± 2 cm; i nadbudowę składającą się z: tablicy perforowanej wysokości 900mm, panelu z oświetleniem, szafki wiszącej o wymiarach 630x270x480h ± 2 cm z półką i zamkiem, półki zawieszanej 631x372mm ± 2 cm. Przykładowe rozwiązanie – rysunek poniżej:

- WYMIARY:

Szerokość – 200cm; głębokość – 70cm; wysokość - 180÷190cm

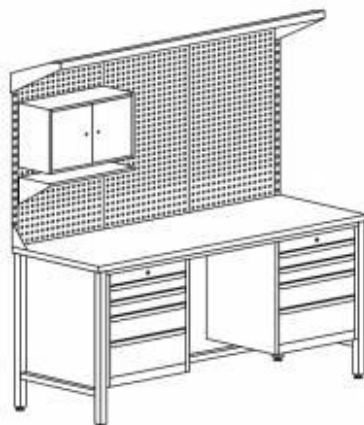

3. STÓL WARSZTATOWY LEKKI

- OPIS:

Blat stołu wykonany ze sklejki bukowej o grubości 40mm. Błat lakierowany wodoodpornym lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego 20x20 i 20x40 o grubości 1,5mm, malowany proszkowo wg palety RAL 9006. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Obciążenie szuflad 80kg. Istnieje możliwość wyposażenia szuflad w wewnętrzne podziały. Stół wyposażony w szafkę (618x670x567h) ± 2 cm z 4 szufladami: (2 x 525x560x75h, 1 x 525x560x125h, 1 x 525x560x175h) ± 2 cm.

Przykładowe rozwiązanie – rysunek poniżej:

- WYMIARY:

Szerokość – 2000mm; głębokość – 700mm; wysokość – 870mm

